

CATALOGO DE PRODUCTOS

Somos especialistas en el diseño, fabricación y mantenimiento de equipos en acero inoxidable.



**Carretera Troncal del Norte KM. 6, Local 13, Ciudad Delgado,
San Salvador, El Salvador.
Cel. 6130-7649.**

Correo Electrónico: ventasinoxtotal@gmail.com

MOBILIARIO

ESTANTE

POSTE EN TUBO CUADRADO DE ACERO INOXIDABLE DE 1" CINCO ENTREPAÑOS EN LÁMINA DE A/INOX DE 1.0MM. NORMA 430 - P4 ENTREPAÑOS VAN FIJOS SOLDADOS. REFUERZOS EN A/INOX

DIMENSIONES: LARGO 1.20 X ANCHO 0.40 X ALTO 2.00.

E5-AI-30



MUEBLE PANTRY

MUEBLE EN A/INOX 1.0MM. NORMA 430-P4, CUBIERTA CON SALPICADERA PARA TOPAR A LA PARED EN A/INOX 1.0MM NORMA 430-P4 REFORZADO CON A/INOX, PARTE DE ATRÁS EN A/INOX. EL MUEBLE CUENTA CON PUERTAS CORREDIZAS, EN EL INTERIOR 1 NIVEL O ENTRE PAÑO.

DIMENSIONES: LARGO 1.20 ANCHO 0.70 X ALTO 0.90

MTP -120
MTP -150
MTP -180



ALACENA

ELABORADO A/INOX 1.0MM NORMA 430-P4, PARA SER INSTALADA EN LA PARED. COMPARTIMENTO DE 2 NIVELES, PUERTA CORREDIZAS O ABATIBLES. NO INCLUYE: INSTALACIÓN.

DIMENSIONES: ANCHO 0.40 X ALTO 0.60

AL2P 1.20
AL4P 1.50
AL4P 1.80



ARMARIO

FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 1.0MM 304-P4. EL MUEBLE CUENTA CON PUERTAS CORREDIZAS, EN EL INTERIOR 4 NIVELES O ENTRE PAÑOS. RODOS PARA SU FACIL MOVILIZACION.

DIMENSIONES: 140X50X200



MOBILIARIO

MESA DE TRABAJO CENTRO

CUBIERTA EN A/INOX 1.0MM 430 -P4
REFUERZOS A/INOX ENTREPAÑOS A/INOX
1 MM 430-P4 REFUERZOS A/INOX PATAS
DE TUBO A/INOX 1 1/2 430-P4

DIMENSIONES: ANCHO 0.70 X ALTO 0.90.

**MC-AI-100
MC-AI-120
MC-AI-150
MC-AI-200**



MESA DE TRABAJO A LA PARED.

CUBIERTA EN A/INOX CON SALPICADERA
1.MM 430-P4 REFUERZOS A/INOX
ENTREPAÑOS A/INOX 1.0MM 430-P4
REFUERZOS A/INOX PATAS DE TUBO
A/INOX 1 1/2 430- P4

DIMENSIONES: ANCHO 0.70 X ALTO 0.90

**MP-AI-100
MP-AI-120
MP-AI-150
MP-AI-200**



MESA CON REPISA

CUBIERTA EN A/INOX 1.0MM 430 -P4
REFUERZOS A/INOX ENTREPAÑOS
A/INOX 1 MM 430-P4 REFUERZOS A/INOX
PATAS DE TUBO A/INOX 1 1/2 430-P4.
CON REPISA EN LAMINA DE 1MM 430-P4

DIMENSIONES DEL MODELO:
100X70X90+75 (ALTURA DE REPISA)



PASAMANOS

ELABORADO EN TUBO DE ACERO
INOXIDABLE CUENTA CON FLANGE
CURVO DE 1 ½, Y TAPON CONCAVO DE
1 ½ EN ACERO INOXIDABLE NORMA
304-P4.



PANADERIA

HORNO ANALOGO

HORNO/5LATAS CONVECCION ANALAGO=MOD.
CAPACIDAD DE 5 LATAS 18"X26".
PARTE EXTERNA CONSTRUIDO EN ACERO
ESMALTADO.
PARTE FRONTAL, PUERTAS, RECAMARA
INTERIOR, CONSTRUIDAS EN A/INOXIDABLES,
PUERTAS DE A/INOX SENCILLAS.
VÁLVULAS AMERICANA CON SISTEMA DE
SEGURIDAD P-CONTROL DEL GAS ENCENDIDO
CHISPERO MANUAL.
TURBINA CON MOTOR DE $\frac{1}{2}$ " HP 110V LUZ EN LA
RECAMARA.
NO INCLUYE SISTEMA DE GAS.

DIMENSIONES:

FRENTE: 1.01
PROFUNDIDAD: 0.80+0.25
ALTURA 0.92+0.74.

HC-5L



HORNO AMERICANO

HORNO/5LATAS AMERICANA SEMI-DIGITAL=MOD.
CAPACIDAD DE 5 LATAS 18"X26".
PARTE EXTERNA CONSTRUIDO EN ACERO
ESMALTADO.
PARTE FRONTAL, PUERTAS, RECAMARA
INTERIOR, CONSTRUIDAS EN A/INOXIDABLE
PUERTAS CON VIDRIO DE A/INOX INDUSTRIAL
ENCENDIDO ELÉCTRICO, CUENTA CON
CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL, TIMER
ANÁLOGO Y BOTÓN DE ENCENDIDO GENERAL.
TURBINA CON MOTOR DE $\frac{1}{2}$ " HP 110V LUZ EN LA
RECAMARA.

NO INCLUYE SISTEMA DE GAS.

DIMENSIONES:

FRENTE: 1.01
ANCHO: 0.80+0.25
ALTURA 0.92+0.74.

SD-5L



COCCIÓN

CALENTÓN DE COMIDA

FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 1.0MM 304-P4. MUEBLE CERRADO CON 2 NIVELES DE PARRILLA CON VARILLA DE 5/16 Y 1/4, PUERTAS CON EMPAQUE HERMÉTICO, CUENTA CON SISTEMA DE 220V, CONTROL DE TERMPERATURA E INTERRUPTOR DE ENCENDIDO, CUENTA CON RODOS GIRATORIOS CON FRENO.

DIMENSIONES: 160X80X127




MESA TERMICA VIDRIO RECTO

MESA CALIENTE BAÑO MARÍA GAS ESTRUCTURA O GABINETE EN A/INOX CUBIERTA, TINA EN A/INOX 430-P4 VIDRIO RECTO, ILUMINACIÓN LED EN LOS ANAQUELES PASA BANDEJA DE TUBO ALUMINIO DE 1"

INCLUYEN BANDEJA SEGÚN EL MODELO.
NO INCLUYEN TAPADERA.

DIMENSIONES: ANCHO 0.72 X ALTO 0.90
LARGO VARÍA SEGÚN MODELO.

MTCR400 3M
MTCR400 4M
MTCR400 5M
MTCR400 6M

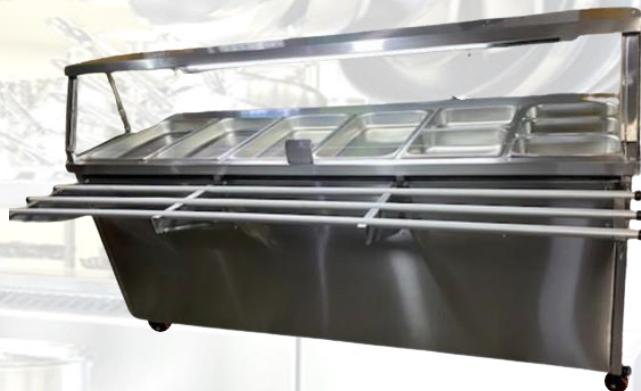

MESAS TÉRMICAS VIDRIO CURVO

MESA CALIENTE BAÑO MARÍA GAS ESTRUCTURA O GABINETE EN A/INOX CUBIERTA, TINA EN A/INOX 430-P4 VIDRIO CURVO R400 ILUMINACIÓN LED EN LOS ANAQUELES PASA BANDEJA DE TUBO ALUMINIO DE 1"

INCLUYEN BANDEJA SEGÚN EL MODELO.
NO INCLUYEN TAPADERA.

DIMENSIONES: ANCHO 0.72 X ALTO 0.90.
LARGO VARÍA SEGÚN MODELO.

MTCC400 3M
MTCC400 4M
MTCC400 5M
MTCC400 6M



PANADERIA

VITRINA SECA

VITRINA SECA- VIDRIO RECTO

CAPACIDAD DE 2 NIVELES DE REPISA.

PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO DE 5MM.
BASE INFERIOR DE HIERRO ESMALTADO.

CUENTA CON RODOS.

DIMENSIONES:

0.80M X 0.50CM X 1.30M.



VITRINA SECA

VITRINA SECA- VIDRIO RECTO

CAPACIDAD DE 3 NIVELES DE REPISA.

PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO DE 5MM.
CUBIERTA, REPISA Y ANAQUEL EN ACERO
INOXIDABLE
BASE INFERIOR DE HIERRO ESMALTADO.

CUENTA CON RODOS.

DIMENSIONES:

145CM X 0.65CM X 130CM



VITRINA SECA

VITRINA SECA- VIDRIO RECTO

CAPACIDAD DE 3 NIVELES DE REPISA.

PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO DE 5MM.
CUBIERTA, REPISA Y ANAQUEL EN ACERO
INOXIDABLE
BASE INFERIOR DE HIERRO ESMALTADO.

CUENTA CON RODOS.

DIMENSIONES:

100CM X75CM X130CM



PANADERIA

VITRINA SECA

VITRINA SECA- VIDRIO CURVO

CAPACIDAD DE 3 NIVELES DE REPISA.

PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO DE 5MM.

VIDRIO CURVO DE RADIO-120.

UBIERTA,

REPISA Y ANAQUEL EN ACERO INOXIDABLE. B

BASE INFERIOR DE HIERRO ESMALTADO.

CUENTA CON ILUMINACIÓN LED.

CUENTA CON RODOS

DIMENSIONES:

100M X 75CM X 130M.



VITRINA SECA

VITRINA SECA- VIDRIO CURVO

CAPACIDAD DE 3 NIVELES DE REPISA.

PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO DE 5MM.

VIDRIO CURVO DE RADIO-277.

BASE INFERIOR DE HIERRO ESMALTADO.

CUENTA CON ILUMINACIÓN LED.

NIVELADORES AJUSTABLES AL PISO.

DIMENSIONES:

120CM X 75CM X 130CM.

150CM X 75CM X 130CM.



COCCIÓN

COCINA WOK

COCINA-3 QUEMADORES

QUEMADORES INDUSTRIALES DE ALTA PRESIÓN
DE 0.30CM.

BASE FABRICADA EN LÁMINA DE 1.5, REFORZADA
CON TUBO CUADRADO DE 1 ½ Y CUENTA CON
TACOS NIVELADORES Y RESPALDO.

DIMENSIONES:

2.44M X 1.00M X 0.90CM



COCINA CON QUEMADORES

ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE
1.0MM NORMA 430 -P4. QUEMADORES DE
13 CM, HIERRO FUNDIDO PARA USO
PESADO, BANDEJA REBALSADEORA.
HORNILLA EN HIERRO. PATAS DE TUBO 1
1/2 CON TACOS NIVELADORES 1 1/2

DIMENSIONES: ANCHO 0.77 ALTO 0.90.

CIA-4Q
CIA-6Q
CIA-8Q



COCINA CON 3 QUEMADORES LINEAL

ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE 1.0MM
NORMA 430 -P4. QUEMADORES DE 13 CM,
HIERRO FUNDIDO PARA USO PESADO,
BANDEJA REBALSADEORA. HORNILLA EN
HIERRO. PATAS DE TUBO 1 1/2 CON TACOS
NIVELADORES 1 1/2

DIMENSIONES: 140x50x90



COCCIÓN

FOGONES

MUEBLE ABIERTO EN ACERO INOX 1.0MM NORMA 430-P4 QUEMADORES 20 CM. TIPO FOGÓN EN HIERRO FUNDIDO PARRILLA EN HIERRO AL CALIENTE 50 X 50 BANDEJA REBALSA DORA EN ACERO INOX. PATAS DE TUBO 1 1/2 CON TACOS NIVELADORES 1 1/2

FAI- 1Q -20
FAI- 2Q -20
FAI- 3Q -20

DIMENSIONES: ANCHO 0.60 X ALTO 0.75.

FREIDORA

MUEBLE CERRADO TIPO GABINETE EN A/INOX. FREIDOR CON SISTEMA DE LLAMA DIRECTA Y VÁLVULA PILOTO, TINA A/INOX 430-P4 P/18 LITROS DE ACEITE 2 CESTAS QUEMADORES TIPO BAZUCA VÁLVULA PARA DRENAR ACEITE. PATAS DE TUBO 1 1/2 CON TACOS NIVELADORES 1 1/2

FNI-18L

DIMENSIONES: 0.42.5 ANCHO 0.80 X ALTO 0.90



SEMI MASTER (PLANCHITA, FREIDORA Y 4 QUEMADORES)

ELABORADA EN ACERO INOX, GRADOS 430, MUEBLE TOTALMENTE CERRADO, RODOS PARA FÁCIL MOVILIZACIÓN.

PLANCHITA DE ACERO INOXIDABLE DE LÁMINA DE 4MM, DIMENSIONES 40CMX60CM.

FREIDORA UNA CESTA.

4 QUEMADORES DE HIERRO FUNDIDO, DIÁMETRO DE 13CM

DIMENSIONES: 198X60X90



COCCIÓN

PLANCHA

ELABORADO CON LAMINA DE 1 MILÍMETRO EN A/INOX NORMA 430-P4. COMAL DE LÁMINA DE 4 MILÍMETROS CON REFUERZO DE ANGULO 1 1/2, CON SISTEMA DE GAS TIPO FLAUTA, CUENTA CON GRASERA. PATAS DE TUBO A/INOX 1 1/2.

DIMENSIONES: ANCHO 0.72 X ALTO 0.90.

PL.1.00MT
PL.1.20MT
PL.1.50MT
PL.2.00MT



PLANCHA CON QUEMADORES

ELABORADO EN A/INOX NORMA 430-P4 CUENTA CON UNA PLANCHA, 2 QUEMADORES EN HIERRO FUNDIDO, PARRILLA EN HIERRO AL CALIENTE. CUENTA CON GRASERA, COMPUERTA, CON BANDEJA REBALSADEORA. PATAS DE TUBO A/INOX 1 ½ CON TACOS NIVELADORES.

DIMENSIONES: 100x60x90

PL-100



ASADOR (PARRILLA)

ELABORADO CON LAMINA DE 1 MILÍMETRO EN A/INOX NORMA 430-P4. CUENTA CON PARRILLA DE HIERRO PARA PIEDRA VOLCÁNICA, PARRILLA SUPERIOR ELABORADA EN A/INOX CON VARILLA DE 5/16, CON QUEMADORES TIPO FLAUTA AMERICANO. PATAS DE TUBO A/INOX 1 1/2.

DIMENSIONES: ANCHO 0.62 X ALTO 0.90.

AS-1.20M



COCCIÓN

MASTER (PLANCHA-PARRILLA, 4 QUEMADORES, FREIDORA Y HORNO)

ELABORADA EN ACERO INOX, GRADOS 430, MUEBLE TOTALMENTE CERRADO, RODOS PARA FÁCIL MOVILIZACIÓN.

PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE DE LÁMINA DE 4MM, DIMENSIONES 40CMX60CM.

PARRILLA DE ACERO INOXIDABLE, PARRILLA CON RECIPIENTE PARA CARBÓN INCLUIDO Y BANDEJA ESCURRIDORA, DIMENSIONES 60CMX60CM.

4 QUEMADORES DE HIERRO FUNDIDO, DIÁMETRO DE 13CM

FREIDORA UNA CESTA.

HORNO UNA LATA.

DIMENSIÓN TOTAL: 2.38M LARGO X 0.70CM ANCHO

CARRITO

MUEBLE EN A/INOX 1.0MM NORMA 430-P4, CUBIERTA C/SALPICADERA PARA PLANCHA Y BAÑO MARÍA/INOX 1.MM REFORZADO CON A/INOX-

EL MUEBLE CUENTA C/PUERTAS CORREDIZAS, RODOS GIRATORIOS CON FRENO DE 4PLG, CONSTA DE UNA SOMBRA EN LA PARTE SUPERIOR CON LÁMINA DE HIERRO DE 1.32 PLG, EN EL INTERIOR 2 COMPARTIMENTOS

DIMENSIONES:

LARGO 1.35 ANCHO 0.65 X ALTO 0.90+1.03

LARGO 1.20 ANCHO 0.60 X ALTO 0.90+1.03



EXTRACCIÓN

CAMPANA

ELABORADA TOTALMENTE DE A/INOX 1.0MM 430-P4, CUENTA CON 2 FOCOS SEGÚN EL TAMAÑO DE LA CAMPANA, SISTEMA DE FILTRO P/GRASA EN A/INOX.

C-AI 200
C-AI300
C-AI400



EXTRATOR

CUENTA CON MOTOR DE ENFRIAMIENTO, CUBIERTA EN UNA SOLA PIEZA SOLDADURA CONTINUA HASTA LA BASE QUE ASEGUREN EL SELLADO.

MOTOR A 220V, 3600 CFM



DUCTO

DUCTO CUADRADO DE 30X30, FABRICADO EN MATERIAL GALVANIZADO, CUENTA CON VENTOR Y ACOPLE.



EXTRACTOR AXIAL

FABRICADO EN MATERIAL DE ALUMINIO, TRANSMISION DIRECTA, VOLUMEN DE AIRE 1600 CFM, MOTOR, CONEXIÓN 110 VOLTIO, CUENTA CON ACOPLE Y SOMBRERO CHINO

LIMPIEZA

LAVAMANOS

ELABORADO A/INOX 1MM NORMA 304-P4,
PARA SER INSTALADA EN LA PARED. NO
INCLUYE: INSTALACIÓN.

DIMENSIONES: ANCHO 0.35 X LARGO
0.40 X ALTURA 90

FREGADERO

ELABORADO TOTALMENTE EN ACERO
A/INOX DE 1.MM. NORMA 430-P4. POCETA
MEDIANA DE 0.50 X 0.50 ESCURRIDERO
DE 0.45 X 0.50. PATAS DE TUBO EN
A/INOX 1 1/2. CHORRO NIQUELADO CON
CUELLO DE GANSO PARA AGUA FRÍA DE
CIERRE RÁPIDO.

DIMENSIONES: LARGO 1.00 ANCHO 0.60
X LARGO 0.90. (1P,1E)

TRAMPA DE GRASA

FABRICADO EN A/INOX 430-P4 DE 1.2 MM,
ENTRADA Y SALIDA DE 2 1/2", TAPA ANTI
DERRAPANTE. SELLO HERMÉTICO PERIMETRAL,
CAPACIDAD DE ALMACENAJE 11KG DE GRASA,
CAPACIDAD DE FLUJO 38 LITROS POR MINUTOS.
DIMENSIONES: LARGO 0.54 X ANCHO 0.36 X ALTO
0.33

DIVISIONES PARA BAÑO

ELABORADO INOX 1.0MM
304-P4, CUENTA CON
SOPORTE DE PARED,
TENSORES, PASADOR,
HALADERA, PERCHAS.

LMIC-VP



FPM 1P-1E

FPM 2P-1E

FPM 2P- 2E

FPM 3P -2E

IGA-11K38L

